


LK750TKFG-N 屋外用75型 屋外用 2,500カンデラ対応の超高輝度型



KEY FEATURE


- ・高輝度液晶 2,500cd/m² (日中屋外向け輝度)
- ・大型75インチ液晶
- ・パネル寿命 約50,000時間
- ・強化ガラス
厚5mm/AR反射抑制/遮熱フィルム/飛散防止
- ・HDMI入力&コンセント内蔵 (プレーヤー変更対応)
- ・25Wスピーカー×2
- ・前面開口による良好なメンテナンス性
- ・フルHD解像度 (1920×1080)
- ・照度センサー内蔵 (ディスプレイ輝度自動調節)
- ・高応答速度ディスプレイ (8ms)
- ・防水&防塵機構 (IP55相当)
- ・ブラックアウト現象を防止
クロスフローファン&多段階冷却ファン
- ・消音性能に優れたウレタン樹脂キャスター

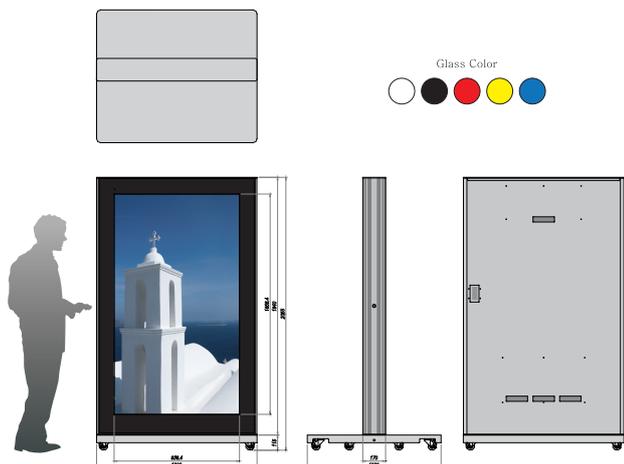

75"

OUTDOOR DIGITAL SIGNAGE

75INCH STAND TYPE




Specifications

液晶パネル	LK750TKFG-N	エルケーナナゴーオーディーケーエフジーハイフンエヌ	本体サイズ	寸法	全体：1200 x 2055 x 1000 (WxHxD) mm 本体部：1200 x 1940 x 170 (WxHxD) mm スタンド部：1200 x 115 x 1000 (WxHxD) mm	
	サイズ	75インチワイド		重量	約 195kg	
	有効表示領域	928.26mm x 1650.24mm		付属品	電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、メディアプレーヤー、SDカード	
	表示解像度	1920x1080		下部導光板	寸法 見え寸法	— —
	視野角	左右178度、上下178度		適合規格	PSE	
	最大輝度	2,500cd/m ²		VCCI (CLASS A)		
	コントラスト	5000:1			使用環境条件	温度 湿度 保護等級
	応答速度	8ms		製造国	韓国	受注生産
	最大表示色数	約1,670万色		納期	5~6週間	ご注文確認からの製造着手
	パネル寿命	約50,000時間 ※液晶パネルは経年使用で徐々に輝度が下がります。		オプション	24時間365日仕様	内部を高耐久部材に変更 サポートを含め契約
パネル製造元	Samsung Electronics Co., Ltd.	タッチパネル	運用には別途PC系システムが必要			
入出力端子	入出力端子	HDMI、DVI、VGA (15pin D-sub)、PC audio	STB & 小型PC	運用には別途デジタルサイネージ用システムが必要		
搭載機能	照度センサー	自動輝度調整 2500-1750-1250cd/m ²	電動移動装置	バッテリー内蔵		
	冷却システム	クロスフロー・空気循環ファン	オーダー塗装	強化ガラス面以外の塗装 指定色塗装		
	加熱システム	電源部にヒーター搭載 (5℃以下で作動)				
	スピーカー	防水スピーカー (ステレオ 25W x 2、Digital Amp)				
電源	入力電源	AC100V 50/60Hz				
	消費電力	約880W (ヒーター作動時 1450W)				
	パワーセーブ時	約4W				
筐体	マテリアルズ	筐体：アルミニウム&ステンレス (SUS304) ドア：AR強化ガラス (厚5mm) + 熱遮断フィルム スタンド：ステンレス (SUS304)				
	ペイント (塗装、色)	ドア：強化ガラス裏面シルクプリント印刷 (黒・白・その他)				
		筐体：強化ガラス裏面シルクプリント印刷 (黒・白・その他) ※ご指定無い場合は黒色となります。 ※強化ガラス面以外の塗装はオプション扱いです。				
	キャスター	無消音ウレタン樹脂キャスター				
	ドア	フロントオープン				

※本製品の仕様は改善・改良のため予告なく変更する場合がございます。

Dimensions

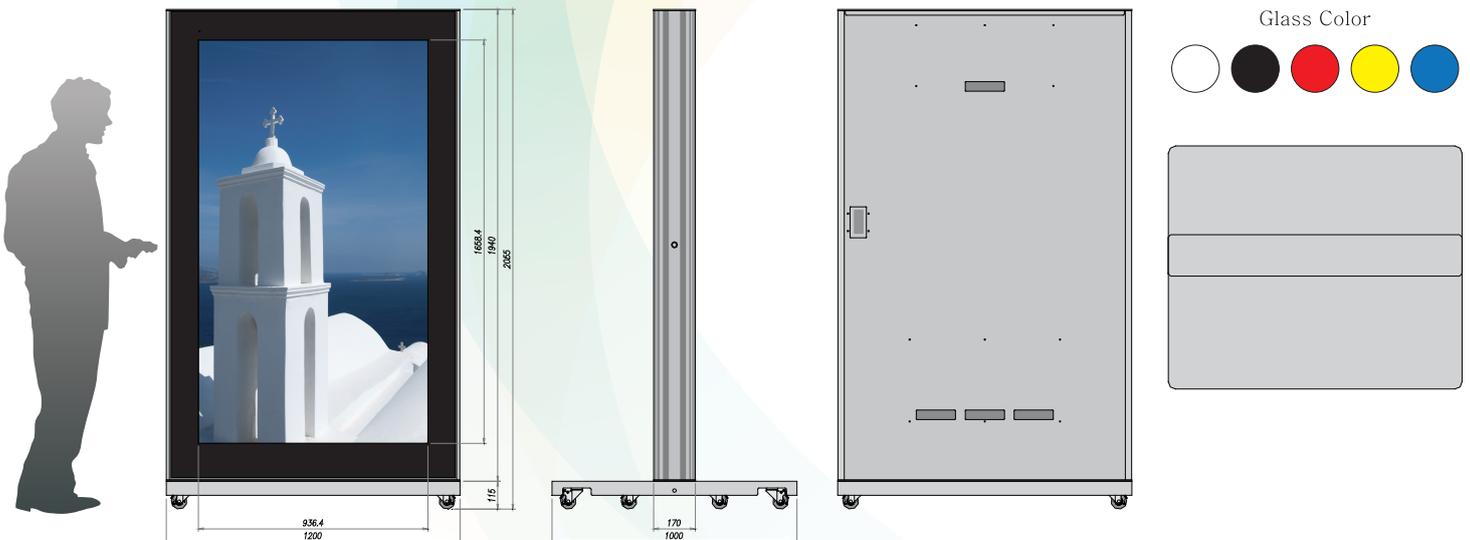

デジタルサイネージLIKAシリーズ 販売代理店 マンガード合同会社
 〒737-1211 広島県呉市音戸町畑3-30-11
 フリーダイヤル 0120-09-0488 (平日9-17時) 直通 090-3748-6132 (森内)
 メール info@mangaad.jp WEB http://www.digitalsignage-kure.jp/