


LK320TKFG-N 屋外用32型 屋外用 2,000カンデラ対応の高輝度型



KEY FEATURE


- 高輝度液晶 2,000cd/m²
- パネル寿命 約30,000時間
- 店舗での取り回しに便利な32型液晶
- 強化ガラス
厚5mm/AR反射抑制/遮熱フィルム/飛散防止
- HDMI入力&コンセント内蔵 (プレーヤー変更対応)
- 25Wスピーカー×2
- 前面開口による良好なメンテナンス性
- フルHD解像度 (1920×1080)
- 照度センサー内蔵 (ディスプレイ輝度自動調節)
- 高応答速度ディスプレイ (8ms)
- 防水&防塵機構 (IP55相当)
- ブラックアウト現象を防止
クロスフローファン&多段階冷却ファン
- 消音性能に優れたウレタン樹脂キャスター

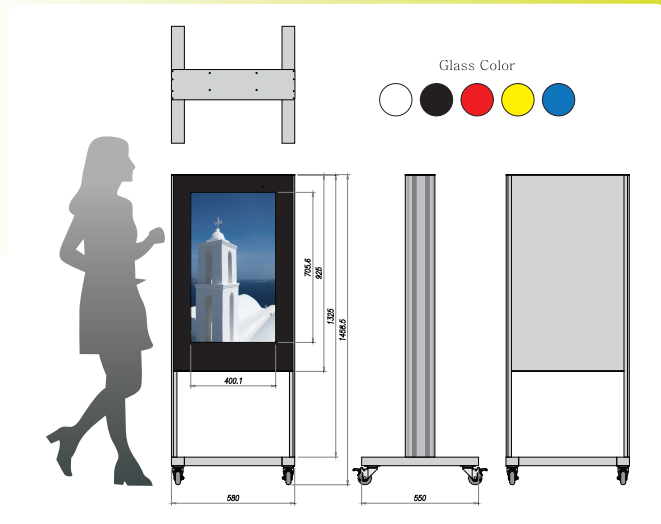

32"

OUTDOOR DIGITAL SIGNAGE


32INCH STAND TYPE



Specifications

液晶パネル	LK320TKFG-N	エルケーサンニオティーケーエフジーハイフンエヌ	本体サイズ	寸法	全体：580 x 1458.5 x 550 (WxHxD) mm 本体部：580 x 1325 x 170 (WxHxD) mm スタンド部：580 x 115 x 550 (WxHxD) mm	
	サイズ	32インチワイド		重量	約 48kg	
	有効表示領域	392.8mm x 698.4mm		付属品	電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、メディアプレーヤー、SDカード	
	表示解像度	1920x1080		下部導光板	寸法 見え寸法	— —
	視野角	左右178度、上下178度		適合規格	PSE	
	最大輝度	2,000cd/m ²			VCCI (CLASS A)	
	コントラスト	1300:1		使用環境条件	温度	-20℃ ~ 55℃
	応答速度	8ms			湿度	0% ~ 90% (結露のないこと)
	最大表示色数	約 1,670万色			保護等級	IP55相当
	パネル寿命	約30,000時間 ※液晶パネルは経年使用で徐々に輝度が下がります。		製造国	韓国	受注生産
パネル製造元	LG Electronics Incorporated	納期	5~6週間	ご注文確認からの製造着手		
入出力端子	入出力端子	HDMI、DVI、VGA (15pin D-sub)、PC audio	オプション	24時間365日仕様	内部を高耐久部材に変更 サポートを含め契約	
搭載機能	照度センサー	自動輝度調整 2000-1200-800cd/m ²		タッチパネル	運用には別途PC系システムが必要	
	冷却システム	クロスフロー・空気循環ファン		STB & 小型PC	運用には別途デジタルサイネージ用システムが必要	
	加熱システム	電源部にヒーター搭載 (5℃以下で作動)		オーダー塗装	強化ガラス面以外の塗装 指定色塗装	
	スピーカー	防水スピーカー (ステレオ 25W x 2、Digital Amp)				
電源	入力電源	AC100V 50/60Hz				
	消費電力	約200W (ヒーター作動時 400W)				
	パワーセーブ時	約 4W				
筐体	マテリアルズ	筐体：アルミニウム&ステンレス (SUS304) ドア：AR強化ガラス (厚5mm) +熱遮断フィルム スタンド：ステンレス (SUS304)				
	ペイント (塗装、色)	ドア：強化ガラス裏面シルクプリント印刷 (黒・白・その他) 筐体：強化ガラス裏面シルクプリント印刷 (黒・白・その他) ※ご指定無い場合は黒色となります。 ※強化ガラス面以外の塗装はオプション扱いです。				
		キャスター	無消音ウレタン樹脂キャスター			
	ドア	フロントオープン				
				※本製品の仕様は改善・改良のため予告なく変更する場合がございます。		

Dimensions

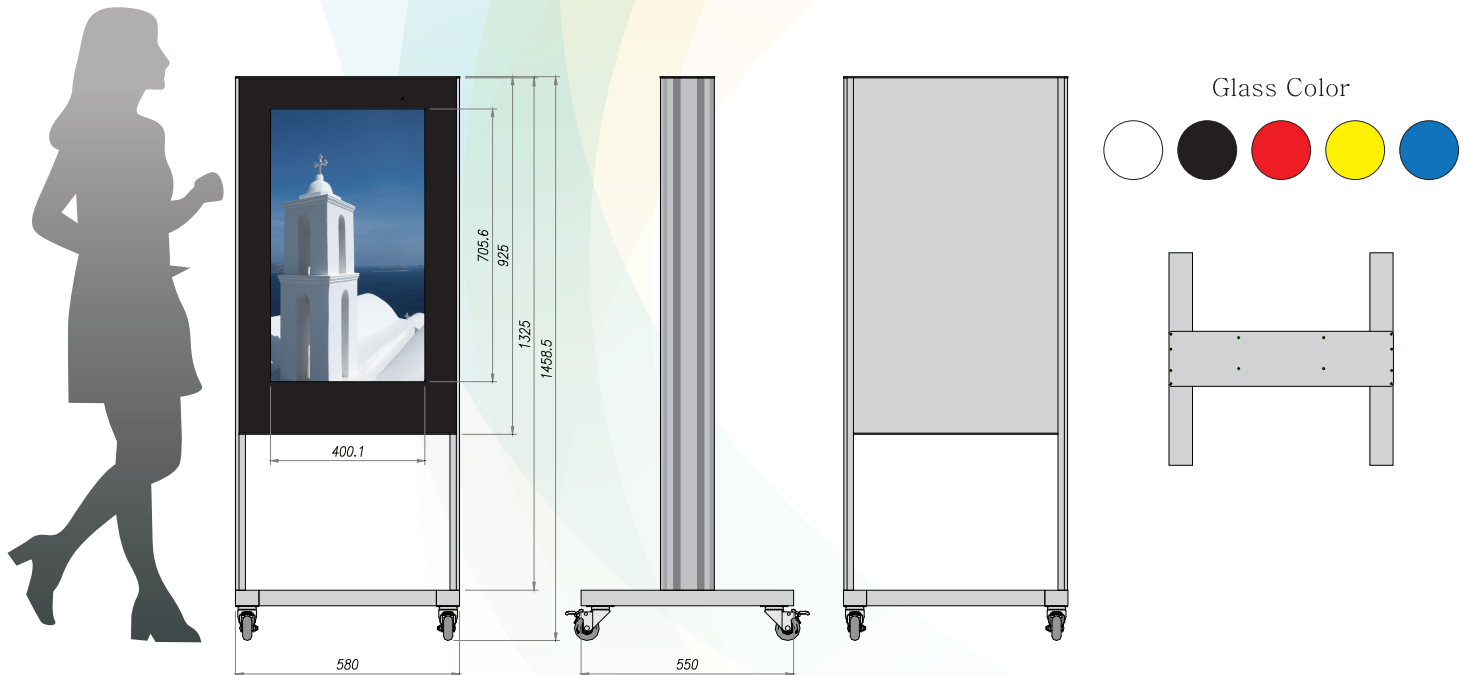

デジタルサイネージLIKAシリーズ 販売代理店 マンガード合同会社
 〒737-1211 広島県呉市音戸町畑3-30-11
 フリーダイヤル 0120-09-0488 (平日9-17時) 直通 090-3748-6132 (森内)
 メール info@mangaad.jp WEB http://www.digitalsignage-kure.jp/