


**LK460TKFG-N** 屋外用46型 屋外用 2,500/5,000カンデラ対応の超高輝度型



## KEY FEATURE


- ・高輝度液晶 2,500cd/m<sup>2</sup> (日中屋外向け輝度)
- ・超高輝度 5,000cd/m<sup>2</sup>液晶対応 (オプション)
- ・パネル寿命 約50,000時間
- ・強化ガラス  
厚5mm/AR反射抑制/遮熱フィルム/飛散防止
- ・液晶画面下部に導光板 (表示変更可)
- ・HDMI入力&コンセント内蔵 (プレーヤー変更対応)
- ・25Wスピーカー×2
- ・前面開口による良好なメンテナンス性
- ・フルHD解像度 (1920×1080)
- ・照度センサー内蔵 (ディスプレイ輝度自動調節)
- ・高応答速度ディスプレイ (8ms)
- ・防水&防塵機構 (IP55相当)
- ・ブラックアウト現象を防止  
クロスフローファン&多段階冷却ファン
- ・消音性能に優れたウレタン樹脂キャスター

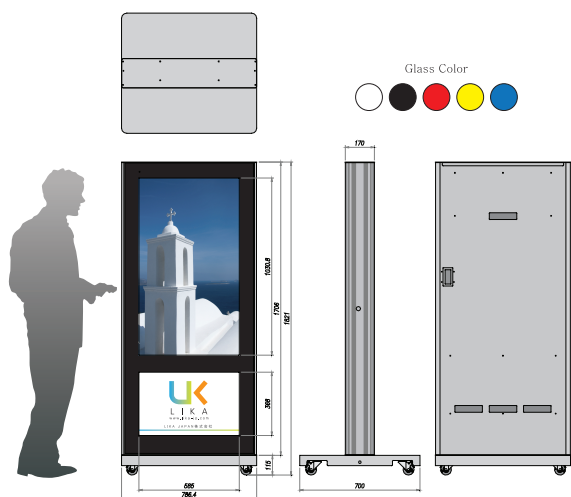

# 46"

## OUTDOOR DIGITAL SIGNAGE

### 46INCH STAND TYPE



## Specifications

液晶パネル	LK460TKFG-N	エルケーヨンロクオーディーケーエフジーハイフンエヌ	本体サイズ	寸法	全体：786.4 x 1821 x 700 (WxHxD) mm 本体部：786.4 x 1706 x 170 (WxHxD) mm スタンド部：786.4 x 115 x 700 (WxHxD) mm	
	サイズ	46インチワイド		重量	約 95kg	
	有効表示領域	572.6mm x 1018.1mm		付属品	電源ケーブル、HDMIケーブル、リモコン、メディアプレーヤー、SDカード	
	表示解像度	1920x1080		下部導光板	寸法 見え寸法	約横610mm X 縦390mm 約横585mm X 縦368mm
	視野角	左右178度、上下178度		適合規格	PSE	
	最大輝度	2,500cd/m <sup>2</sup> (5,000cd/m <sup>2</sup> オプション)			VCCI (CLASS A)	
	コントラスト	5000:1		使用環境条件	温度	-20℃ ~ 55℃
	応答速度	8ms			湿度	0% ~ 90% (結露のないこと)
	最大表示色数	約 1,670万色		保護等級	IP55相当	
	パネル寿命	約50,000時間 ※液晶パネルは経年使用で徐々に輝度が下がります。		製造国	韓国	受注生産
パネル製造元	Samsung Electronics Co., Ltd.	納期	5~6週間	ご入金確認からの製造着手		
入出力端子	入出力端子	HDMI、DVI、VGA (15pin D-sub)、PC audio	オプション	5,000cd/m <sup>2</sup> 液晶	LEDビジョン並の超高輝度液晶	
搭載機能	照度センサー	自動輝度調整 2500-1750-1250cd/m <sup>2</sup>		24時間365日仕様	内部を高耐久部材に変更 サポートを含め契約	
	冷却システム	クロスフロー・空気循環ファン		タッチパネル	運用には別途PC系システムが必要	
	加熱システム	電源部にヒーター搭載 (5℃以下で作動)		STB & 小型PC	運用には別途デジタルサイネージ用システムが必要	
	スピーカー	防水スピーカー (ステレオ 25W x 2、Digital Amp)	電動移動装置	バッテリー内蔵		
電源	入力電源	AC100V 50/60Hz	オーダー塗装	強化ガラス面以外の塗装 指定色塗装		
	消費電力	約340W (ヒーター作動時 680W)	導光板デザイン	バックライトシートデザイン及び取付		
	パワーセーブ時	約 4W	※本製品の仕様は改善・改良のため予告なく変更する場合がございます。			
筐体	マテリアルズ	筐体：アルミニウム&ステンレス (SUS304) ドア：AR強化ガラス (厚5mm) +熱遮断フィルム スタンド：ステンレス (SUS304)				
	ペイント (塗装、色)	ドア：強化ガラス裏面シルクプリント印刷 (黒・白・その他) 筐体：強化ガラス裏面シルクプリント印刷 (黒・白・その他) ※ご指定無い場合は黒色となります。 ※強化ガラス面以外の塗装はオプション扱いです。				
	キャスター	無消音ウレタン樹脂キャスター				
	ドア	フロントオープン				

## Dimensions



デジタルサイネージLIKAシリーズ 販売代理店 マンガード合同会社  
 〒737-1211 広島県呉市音戸町畑3-30-11  
 フリーダイヤル 0120-09-0488 (平日9-17時) 直通 090-3748-6132 (森内)  
 メール info@mangaad.jp WEB http://www.digitalsignage-kure.jp/